


CABLE DE RACCORDEMENT POUR EQUIPEMENTS INTERIEURS Série 278

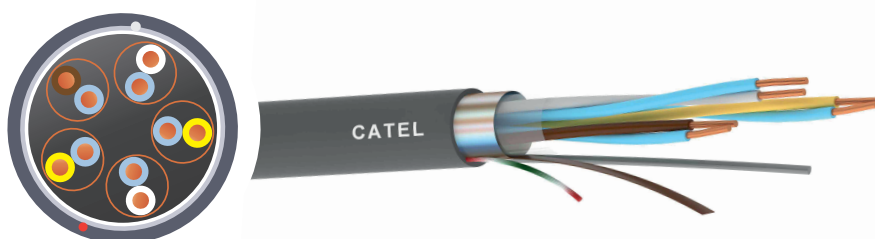

Domaine d'utilisation :

Câbles de téléphonie privée basse fréquence isolés
PVC, revêtus d'un écran et d'une gaine PVC.

Ces câbles appartiennent à la série SYT ils sont
utilisables:

- Pour une installation intérieure.
- Pour une installation en conduite.
- Pour une pose en caniveau.

Construction:

Conducteur:

Ame en cuivre massif recuit nu de diamètre 0.6mm

Isolation:

en polychlorure de vinyle (PVC) + colorant

Assemblage des conducteurs :

Les conducteurs isolés sont torsadés en paires

Revêtement d'assemblage :

Bande métrée

Deux (02) rubans en polyester hydrofuge posés en
hélice.

Filin de déchirement

Blindage par un ruban ALUPE avec fil de continuité

Gaine extérieure:

en Polychlorure de Vinyle (PVC) grise de catégorie
C2 + marquage.

Propriétés Thermiques

**Température maximale admissible de l'âme en
régime permanence:**

70 °C

Propriétés Electriques

Diamètre du conducteur:

0.6mm

Résistance ohmique :

< 67 Ω /Km

Résistance d'isolement :

> 100 M Ω /Km

Tension assignée AC/DC:

300/500 V

Tension diélectrique

- **Entre écran et les conducteurs:**

1500V

- **Entre conducteurs:**

1500V

Conditionnement:

Rouleau : de 200 à 300 mètres

Touret : 500 mètres