


CABLE DE SIGNALISATION ZPGU

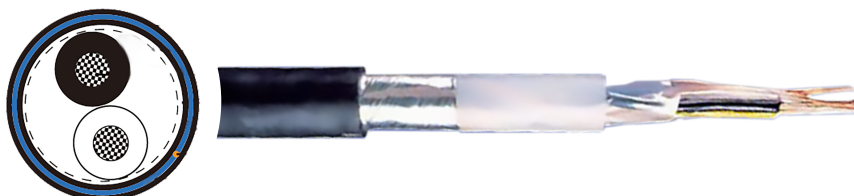

Domaine d'utilisation :

Équipement intérieur des Centres d'Appareillages, ou liaisons de courtes longueurs à l'extérieur.
Câble de signalisation blindé pour circuits locaux.

Construction:

Conducteur:

Ame en cuivre massif recuit nu de diamètre 1.12mm² (1mm²)

Isolation:

Polyéthylène

Revêtement d'assemblage :

2 rubans en polyester

1ère gaine d'étanchéité:

Gaine d'étanchéité intérieure en PE

Pairage:

En paires sauf pour le 2 paires en quarte

Blindage :

Ruban ALUPE avec fil de continuité

Gaine extérieure:

Polychlorure de vinyle PVC noir.

Propriétés Electriques :

Diamètre du conducteur:

1.12mm

Résistance ohmique:

< 18Ω/Km

Résistance d'isolement :

> 5000 MΩ/Km

Capacité mutuelle à 800 Hz :

< 55 nF/Km

Tension assignée AC/DC :

450V/750V

Tension diélectrique à 50Hz pd 3mn

- Entre conducteur 3000 V
- Entre conducteur et l'écran 3500V

Propriétés Mécaniques :

Rayon de courbure :

8xD statique 16xD dynamique :

Température de service:

Max 70°C

Température lors de l'installation

-20°C à 50°C

Tension

750 Volts

Conditionnement:

Touret de 500 mètres